


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«13.02 Τριθέσιος μύλος νηπίων»

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	1600 mm
Πλάτος	1600 mm
Ύψος	750 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2008/1,5
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	5600X5600mm 24,6m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	550 mm
Ηλικιακή ομάδα	1,5+

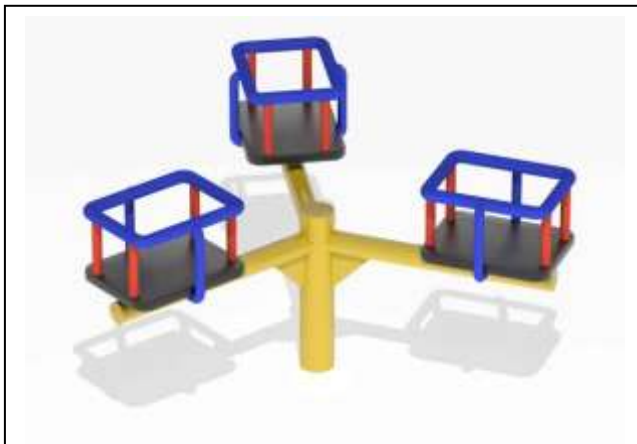

Το όργανο αποτελείται από :

- Έναν (1) μύλο με τρεις θέσεις,
- Έναν (1) άξονα περιστροφής,

Περιγραφή

Ο τριθέσιος μύλος αποτελείται από έναν κεντρικό άξονα από σιδηροσωλήνα Φ110mm. Κάθετα στο άνω άκρο του υπάρχουν κολλημένοι τρεις σιδηροσωλήνες Φ72mm. Στα άκρα των τριών σωλήνων βρίσκονται προσαρμοσμένα τρία καθίσματα νηπίων, διαστάσεων 440X330X250mm. Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο και έχουν τη μορφή λίκνου όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Ο άξονας περιστροφής αποτελείται από μασίφ χαλύβδινο σωλήνα Φ45mm, καλυμμένο με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2008.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2008/1-7 για τους Εξοπλισμούς Παιδοτόπων,
 - Σύστημα ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας,
 - Σύστημα ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
 - Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.