


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«13.08. Περιστρεφόμενο μανιτάρι»

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	2000 mm
Πλάτος	2000 mm
Ύψος	2550 mm
Πιστοποίηση	EN 1176-1:2017/ EN 1176-5:2019
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	6000X6000mm 28,6m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	600 mm
Ηλικιακή ομάδα	3+

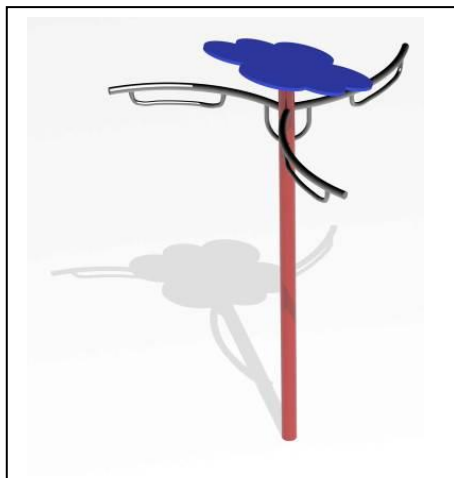

Το όργανο αποτελείται από :

- Τρεις (1) χειρολαβές,
- Ένα (1) διακοσμητικό σκέπαστρο,
- Έναν (1) άξονα περιστροφής.

Περιγραφή

Ο κεντρικός άξονας περιστροφής κατασκευάζεται από μασίφ σίδερο Φ45mm καλυμμένο με σιδηροσωλήνα Φ114mm. Ο άξονας μέσω κατάλληλης διάταξης ένσφαιρων τριβών (ρουλεμάν), μεταδίδει κίνηση στον μύλο. Σε ύψος 2050mm τοποθετούνται τρεις κάθετες στον άξονα, καμπύλες σιδηροσωλήνες Φ48mm που φέρουν στο κάτω μέρος χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ26mm για τη στήριξη των χρηστών. Στο πάνω μέρος του άξονα τοποθετείται διακοσμητική σκεπή με τη μορφή σύννεφου από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2017.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων.
 - Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας.
 - Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 - Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 - Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

- Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας.
- Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.