


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«17.02. Ξύλινη κινητή γέφυρα»

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	2800 mm
Πλάτος	1000 mm
Ύψος	1150 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2017/1
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	5800X4000mm
	23,2m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	600 mm
Ηλικιακή ομάδα	3+

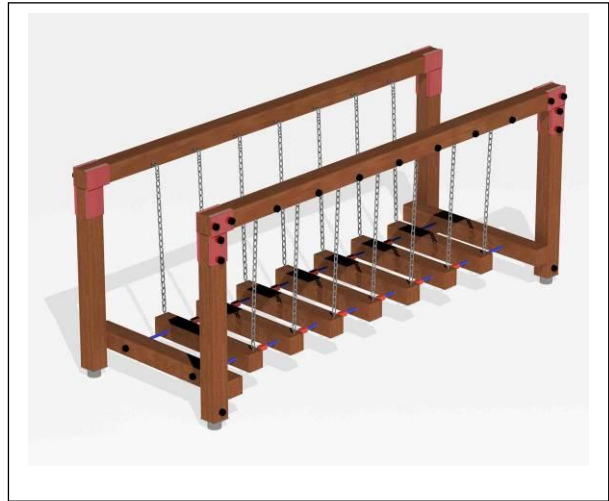

Το όργανο αποτελείται από :

- Μία (1) βάση στήριξης,
- Επτά (7) σκαλοπάτια,

Περιγραφή

Η βάση της γέφυρας κατασκευάζεται από δύο παράλληλα Π, που το καθένα αποτελείται από δύο κάθετες επικολλητές δοκούς 100X100mm που ενώνονται μεταξύ τους με μία οριζόντια δοκό ίδιας διατομής. Τα δύο Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς, μία σε κάθε άκρο, επίσης ίδιας διατομής που τοποθετούνται κοντά στο έδαφος και είναι η είσοδος της γέφυρας. Ακολουθούν επτά σκαλοπάτια, τα οποία αναρτώνται από τα Π με τη χρήση γαλβανισμένων αλυσίδων και συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί Φ16mm. Ανάμεσα στα σκαλοπάτια τοποθετούνται ειδικοί αποστάτες για την αποφυγή παγιδεύσεων.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2017.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :

- Πρότυπο EN 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων,
- Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,
- Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
- Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
- Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας.

- Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
- Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας.
- Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.