


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«25.09. Κινητός στύλος»

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	2800 mm
Πλάτος	450 mm
Ύψος	600 mm
Πιστοποίηση	EN 1176:2017/1
Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	5800X3450mm
	20m ²
Μέγιστο ύψος πτώσης	600 mm
Ηλικιακή ομάδα	3+

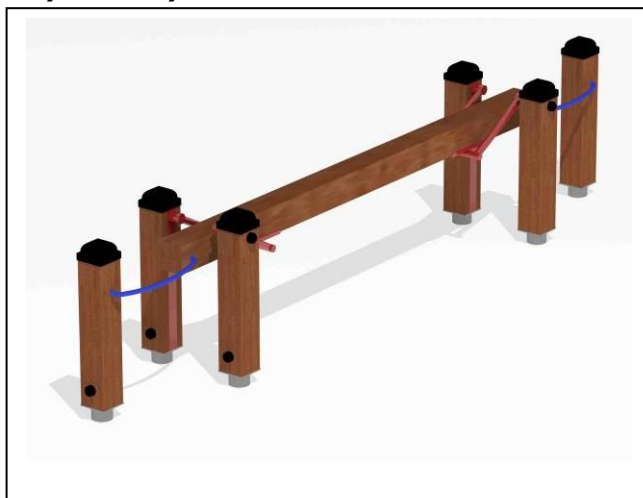

Το όργανο αποτελείται από :

- Έξι (6) κάθετες δοκούς,
- Μία (1) κινητή οριζόντια δοκό.

Περιγραφή

Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια επικολλητή δοκό 100X100mm η οποία σταθεροποιείται πάνω σε δυο ταλαντευόμενα μεταλλικά πλαίσια. Τα πλαίσια συνδέονται με κινητούς βραχίονες από σιδηροσωλήνα Φ26mm στους τέσσερις κάθετες δοκούς 100X100mm, δύο σε κάθε πλευρά της οριζόντιας δοκού. Στα δύο άκρα της η οριζόντια δοκός συνδέεται με σχοινί Φ16mm επικαλυμμένο με πολυπροπυλένιο με δύο κάθετες δοκούς 100X100mm εκατέρωθεν της, για τον περιορισμό της κίνησης.

- Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο EN 1176:2017.
- Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).
- Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα :
 - Πρότυπο EN 1176:2017/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδότοπων.
 - Σύστημα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας.
 - Σύστημα ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 - Σύστημα ISO 45001:2018 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 - Σύστημα ISO 50001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Εταιρείας.
 - Σύστημα ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.

- Σύστημα ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας.
- Σύστημα ISO 26000:2010 για το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.